


BARI

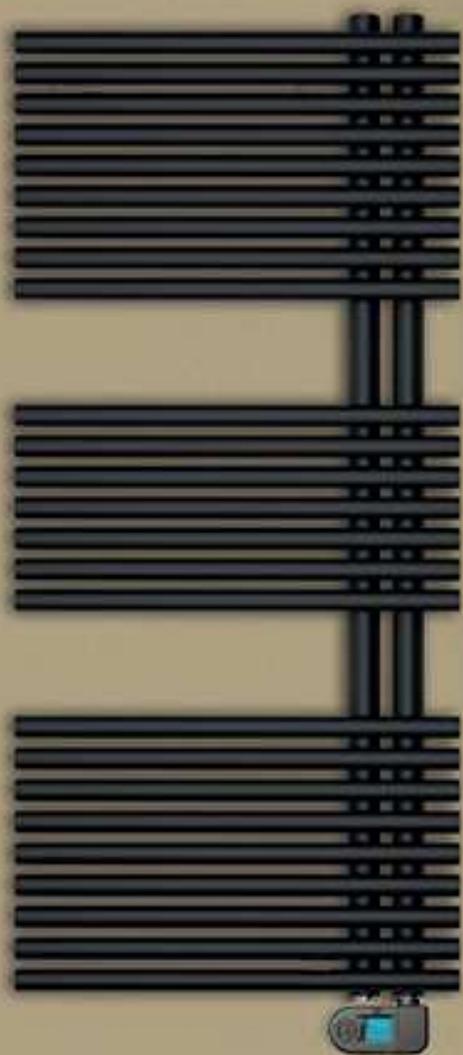


D.B.
DISTRIBUZIONE

BARI


réversible – ouverture à droite ou à gauche






Chauffage central

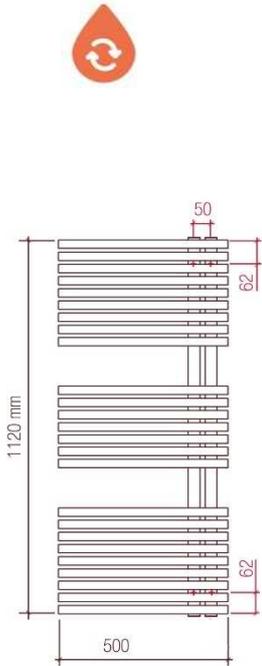

H 1120 mm

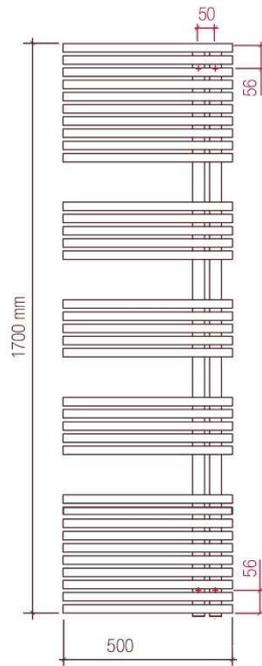

H 1700 mm

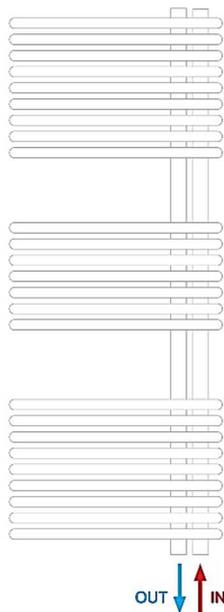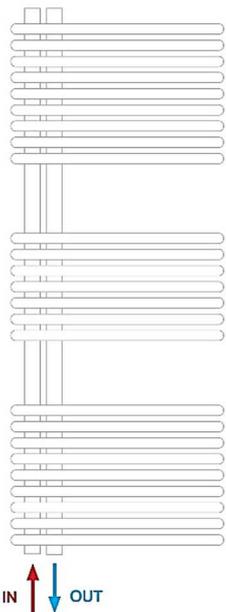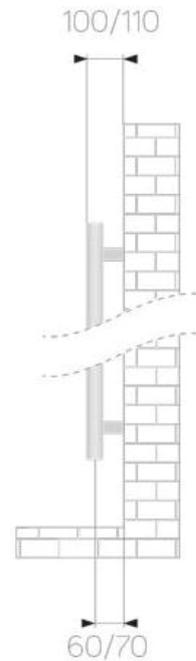

APPAREIL
RÉVERSIBLE



lazzarini	
Matière	Acier carbone
Diamètre des tubes	25 x 1.5
Collecteurs	35 x 2
Connections	4 x ½' *
Supports muraux	4
Pression max.	10 bar
Température max.	90°
Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus	

BARI

Chauffage central

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W		
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C
1120	500	50	17.9	581	303	472
1120	600	50	20.8	674	351	548
1700	500	50	25.1	818	435	670
1700	600	50	29.1	939	499	768




Bari

blanc
1700 x 500 mm



Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W		
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C
1120	500	50	17.9	581	303	472
1120	600	50	20.8	674	351	548
1700	500	50	25.1	818	435	670
1700	600	50	29.1	939	499	768

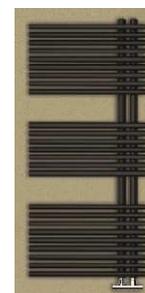

Bari

Anthracite VOV12
1120 x 500 mm

Nos radiateurs sont testés dans des laboratoires qualifiés selon la réglementation EN-442 qui détermine la valeur de sortie en fixant le Δt à 50° C. Δt est la différence entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du radiateur et la température ambiante.

Inclus dans le set hydraulique : radiateur Bari, supports de fixation

Option : vanne connexion 50 mm



Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV.
Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst




VOV15
Quartz

BARI

réversible – ouverture à droite ou à gauche




Version électrique

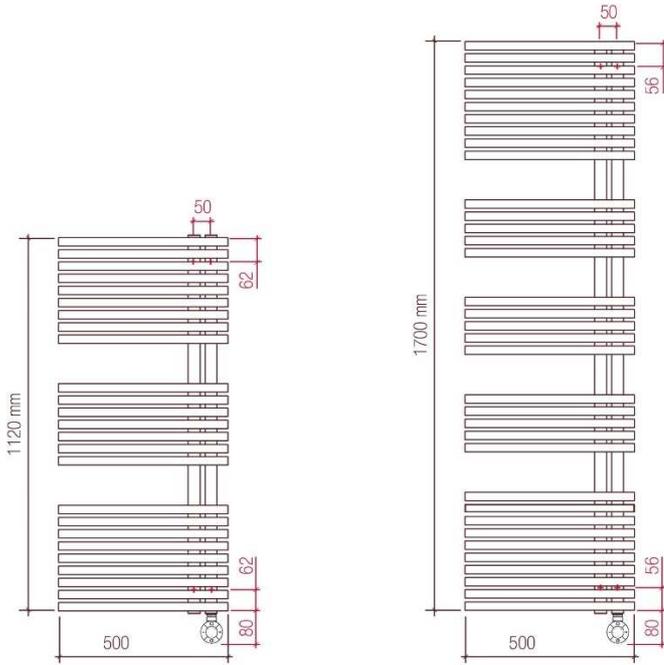


H 1120 mm

H 1700 mm

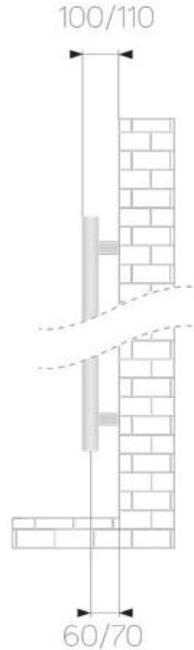

APPAREIL RÉVERSIBLE

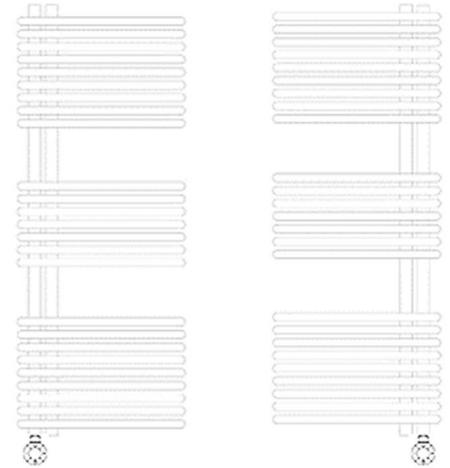

Matière	Acier carbone	Supports muraux	4
Diamètre des tubes	25 x 1.5	Pression max.	10 bar
Collecteurs	35 x 2	Température max.	90°
Connections	4 x 1/2' *	Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus			



Thermostat analogique LED Smart plus
Régulation de la température de 7°C à 29°C - programmation 1 ou 2 fois par jour (Timer 12h /Timer 24h) - mode confort - boost 2h - veille/hors gel - IP 44 - longueur de câble 120 cm

Thermostat Smart Plus blanc



Thermostat digital DL
Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine - mode confort - nuit/éco - hors gel - chrono - boost 2h - économie d'énergie - IP 34. Télécommande en option

Thermostat DL anthracite

BARI



Version électrique

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
1120	500	50	1200	700
1120	600	50	1200	700
1700	500	50	1780	900
1700	600	50	1780	900

* hauteur totale yc thermostat




Bari

blanc
1700 x 500 mm

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
1120	500	50	1200	700
1120	600	50	1200	700
1700	500	50	1780	900
1700	600	50	1780	900

* hauteur totale yc thermostat

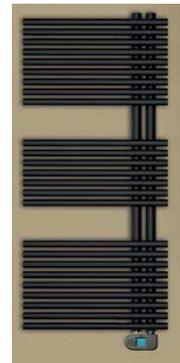

Bari

Anthracite VOV12
1120 x 500 mm

Inclus dans le set électrique : radiateur Bari, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou thermostat DL anthracite, supports de fixation, fluide caloporteur et mode d'emploi.

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

Smart Plus

Commande électronique LED pour sèche-serviettes

Smart Plus est un thermostat électronique pour la commande de sèche-serviettes électriques. Ce thermostat détecte la température ambiante et maintient la pièce à la température réglée au moyen d'un élément chauffant.

Modes de fonctionnement : Confort, Boost, Veille/Hors-gel, Timer12 et Timer24.

- **Mode « Confort »** : le thermostat maintient la température ambiante définie par l'utilisateur.
- **Mode « Boost »** : le thermostat active l'élément chauffant pendant 2 h quelle que soit la température réglée (la température est tout de même limitée à 29°C). Une fois cette période terminée, la commande revient en mode « Confort ».
- **Mode « Timer »** : la commande électronique active la fonction « Boost » pendant 2 heures. Une fois les deux heures écoulées, la commande passe en mode « Confort » pendant 22 heures ou 10 heures (durée réglable par l'utilisateur), après quoi le thermostat répète la fonction « Boost » pendant 2 heures. Cette séquence se répète cycliquement.
- **Mode « Veille »** : dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.



Couleurs disponibles : Blanc - Chrome

Produit	Commande électronique pour sèche-serviettes
Protection IP	IP44
Plage de sélection de la température	14°C à 29°C (7°C hors-gel)
Température de service	-10°C à 40°C
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Branchement au secteur	Fiche Suisse, longueur de câble 120 cm
Garantie	2 ans

Remarques. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le système redémarre dans le dernier mode de fonctionnement*, sauf pour les modes « Boost » et « Timer ».

* L'état du thermostat est sauvegardé 5 secondes après la dernière modification.

Réparations : Les réparations doivent être réalisées par un personnel autorisé, faute de quoi la garantie est annulée. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes les modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit.




ÉLIMINATION Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur. Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles. Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).

BARI



Version mixte (combine raccordement central et électrique)

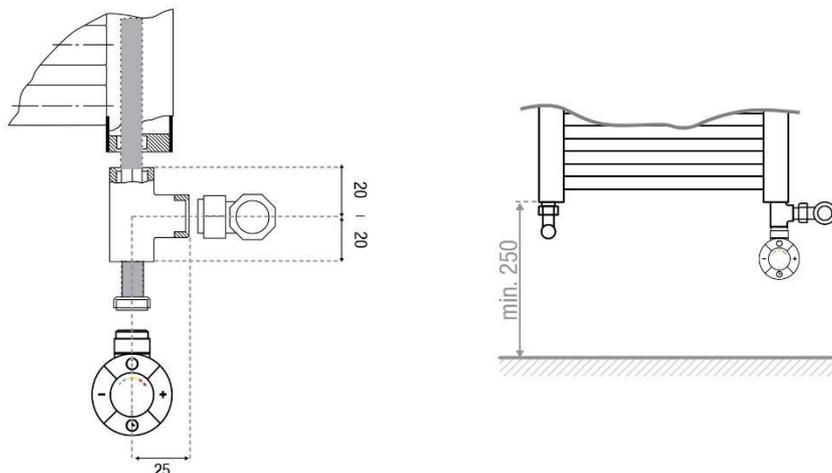

Inclus dans le set mixte : radiateur Bari, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou Thermostat DL anthracite, supports de fixation, raccord T et mode d'emploi.



Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W			Élément chauffant watt
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	
1120	500	50	1200	581	303	472	700
1120	600	50	1200	674	351	548	700
1700	500	50	1780	818	435	670	900
1700	600	50	1780	939	499	768	900

* hauteur totale yc thermostat

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W			Élément chauffant watt
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	
1120	500	50	1200	581	303	472	700
1120	600	50	1200	674	351	548	700
1700	500	50	1780	818	435	670	900
1700	600	50	1780	939	499	768	900

* hauteur totale yc thermostat