


SANTIAGO



SANTIAGO DROIT / CINTRÉ



Chauffage central

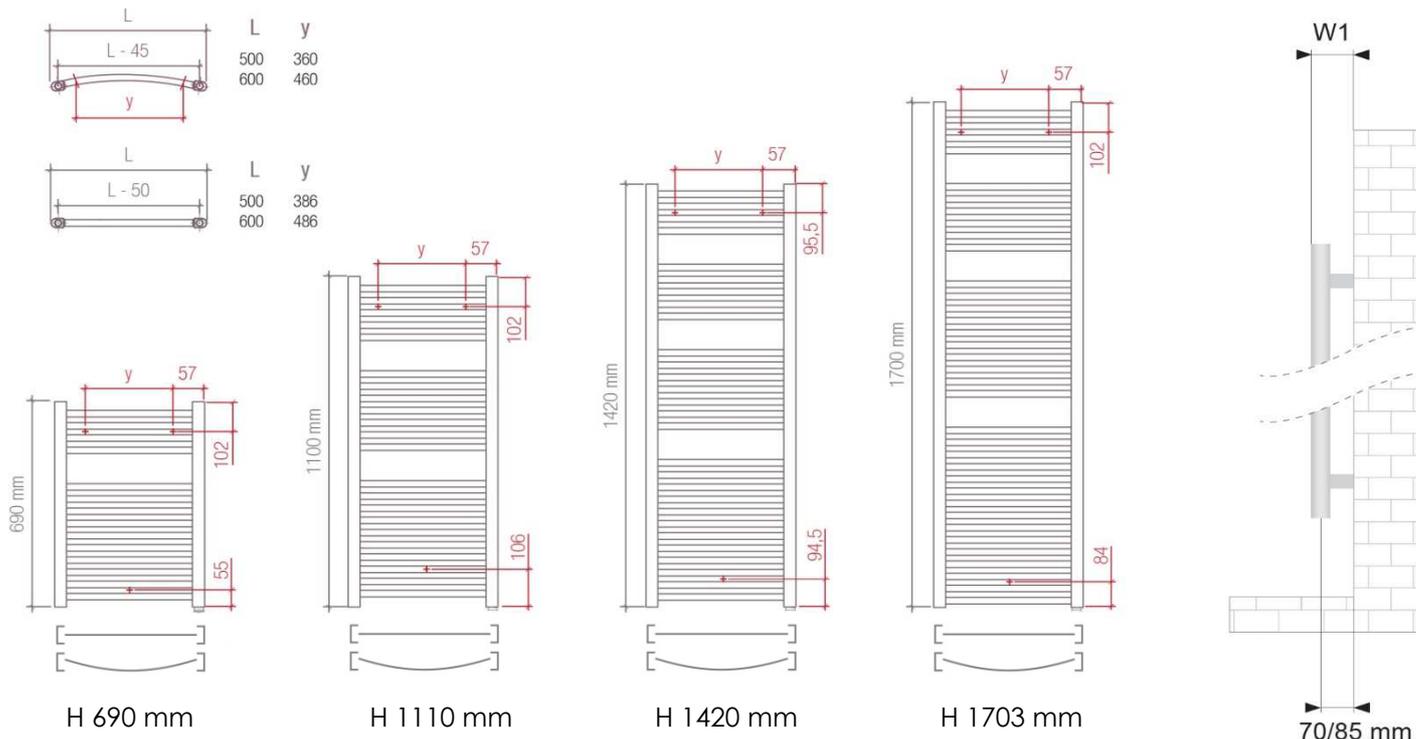

lazzarini	Droit	Cintré
Matière	Acier carbone	
Diamètre des tubes	22 x 0.9	
Connections	3 x 1/2' *	3 x 1/2' *
Supports muraux	3	4
Pression max.	10 bar	
Température max.	120°	
Peinture	Poudre d'époxy polyester	
* raccord de purge d'air, inclus		

	Profondeur W1	
Largeur	Droit	Cintré
500 mm	90/105 mm	100/115 mm
600 mm	90/105 mm	103/118 mm

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV.
Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

SANTIAGO DROIT / CINTRÉ



Chauffage central

Blanc Ral 9016 - **droit et cintré** 

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
690	500	450	5.5	330	271	177
690	600	550	6.2	386	317	207
1110	500	450	8.6	512	419	272
1110	600	550	9.8	599	490	318
1420	500	450	11	669	547	354
1420	600	550	12.5	784	641	415
1703	500	450	13.5	802	655	424
1703	600	550	15.4	940	768	498



Santiago droit

blanc
690 x 500 mm

Chrome - **droit et cintré** 

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
690	500	450	5.5	214	176	114
690	600	550	6.2	251	206	134
1110	500	450	8.6	353	288	186
1110	600	550	9.8	416	339	219
1420	500	450	11	457	372	239
1420	600	550	12.5	541	440	282
1703	500	450	13.5	544	442	282
1703	600	550	15.4	644	523	334



Santiago droit

chrome
1420 x 500 mm

Nos radiateurs sont testés dans des laboratoires qualifiés selon la réglementation EN-442 qui détermine la valeur de sortie en fixant le ΔT à $50^{\circ}C$. ΔT est la différence entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du radiateur et la température ambiante.

Inclus dans le set hydraulique : radiateur Santiago, supports de fixation

Option : raccord T 2 pièces – support supplémentaire pour Santiago droit



Santiago cintré 

Avantages :

- Profondeur plus importante pour un accès facilité aux serviettes
- Solution intéressante pour une salle de bains classique et étroite






Santiago cintré
chrome

SANTIAGO


DROIT / CINTRÉ




Version électrique

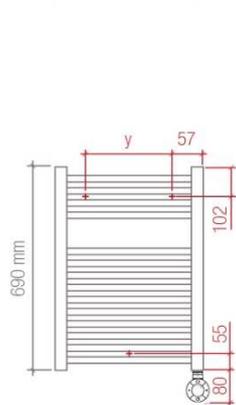


H 690 mm

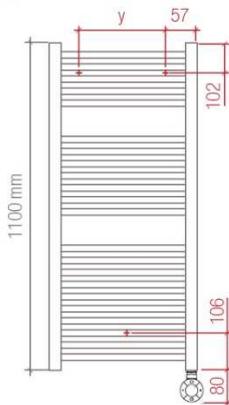


H 1110 mm

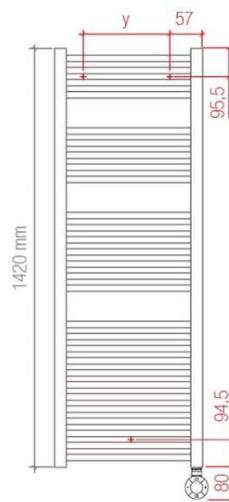

H 1420 mm

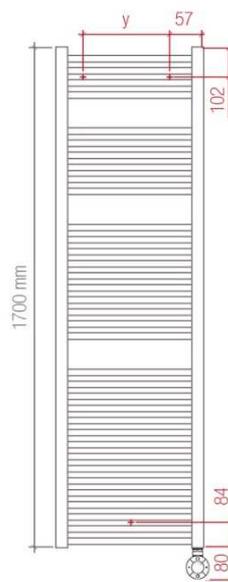

H 1703 mm

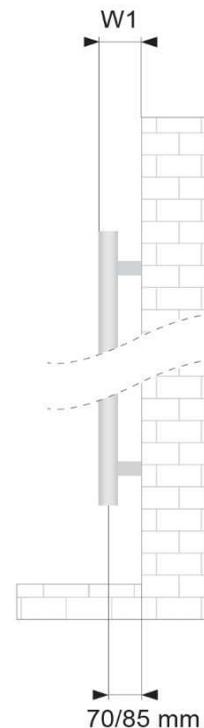

lazzarini	Droit	Cintré
Matière	Acier carbone	
Diamètre des tubes	22 x 0.9	
Connections	3 x ½' *	3 x ½' *
Supports muraux	3	4
Pression max.	10 bar	
Température max.	120°	
Peinture	Poudre d'époxy polyester	
* raccord de purge d'air, inclus		

Largeur	Profondeur W1	
	Droit	Cintré
500 mm	90/105 mm	100/115 mm
600 mm	90/105 mm	103/118 mm

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz



Thermostat Smart Plus
Blanc ou chrome

SANTIAGO

DROIT / CINTRÉ



Version électrique

Blanc Ral 9016 - **droit et cintré**



H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
690	500	450	770	300
690	600	550	770	300
1110	500	450	1190	500
1110	600	550	1190	700
1420	500	450	1500	700
1420	600	550	1500	700
1703	500	450	1783	700
1703	600	550	1783	900

* hauteur totale yc thermostat

Chrome - **droit et cintré**



H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
690	500	450	770	200
690	600	550	770	300
1110	500	450	1190	300
1110	600	550	1190	500
1420	500	450	1500	500
1420	600	550	1500	500
1703	500	450	1783	500
1703	600	550	1783	700

* hauteur totale yc thermostat

Inclus dans le set électrique : radiateur Santiago, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm), supports de fixation, fluide caloporteur et mode d'emploi Smart Plus.

Option : support supplémentaire pour Santiago droit

Santiago cintré



Avantages :

- Profondeur plus importante pour un accès facilité aux serviettes
- Solution intéressante pour une salle de bains classique et étroite



Santiago cintré chrome

Smart Plus

Commande électronique LED pour sèche-serviettes

Smart Plus est un thermostat électronique pour la commande de sèche-serviettes électriques. Ce thermostat détecte la température ambiante et maintient la pièce à la température réglée au moyen d'un élément chauffant.

Modes de fonctionnement : Confort, Boost, Veille/Hors-gel, Timer12 et Timer24.

- **Mode « Confort »** : le thermostat maintient la température ambiante définie par l'utilisateur.
- **Mode « Boost »** : le thermostat active l'élément chauffant pendant 2 h quelle que soit la température réglée (la température est tout de même limitée à 29°C). Une fois cette période terminée, la commande revient en mode « Confort ».
- **Mode « Timer »** : la commande électronique active la fonction « Boost » pendant 2 heures. Une fois les deux heures écoulées, la commande passe en mode « Confort » pendant 22 heures ou 10 heures (durée réglable par l'utilisateur), après quoi le thermostat répète la fonction « Boost » pendant 2 heures. Cette séquence se répète cycliquement.
- **Mode « Veille »** : dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.



Couleurs disponibles : Blanc - Chrome

Produit	Commande électronique pour sèche-serviettes
Protection IP	IP44
Plage de sélection de la température	14°C à 29°C (7°C hors-gel)
Température de service	-10°C à 40°C
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Branchement au secteur	Fiche Suisse, longueur de câble 120 cm
Garantie	2 ans

Remarques. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le système redémarre dans le dernier mode de fonctionnement*, sauf pour les modes « Boost » et « Timer ».

* L'état du thermostat est sauvegardé 5 secondes après la dernière modification.

Réparations : Les réparations doivent être réalisées par un personnel autorisé, faute de quoi la garantie est annulée. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes les modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit.




ÉLIMINATION Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur. Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles. Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).

SANTIAGO

DROIT / CINTRÉ



Version mixte (combine raccordement central et électrique)

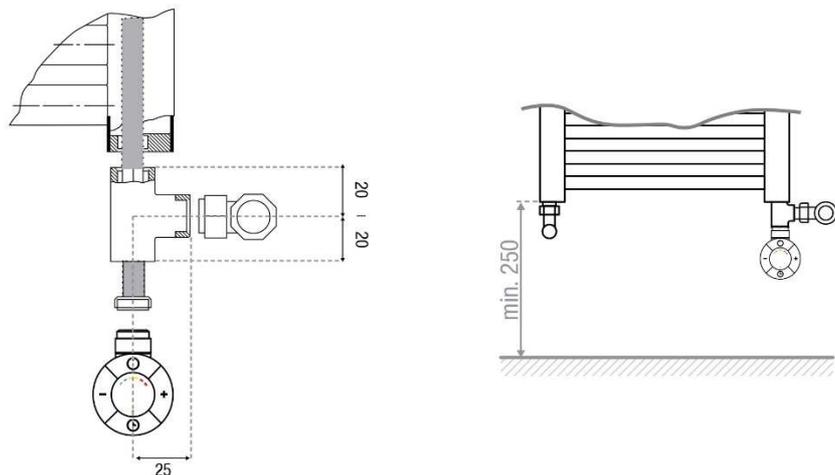

Inclus dans le set mixte : radiateur Santiago, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm), supports de fixation, raccord T et mode d'emploi Smart Plus.



Option : support supplémentaire pour Santiago droit

Blanc Ral 9016 - droit et cintré

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique			Élément chauffant watt
				$\Delta T50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T42.5^{\circ}\text{C}$	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	
690	500	450	770	330	271	177	300
690	600	550	770	386	317	207	300
1110	500	450	1190	512	419	272	500
1110	600	550	1190	599	490	318	700
1420	500	450	1500	669	547	354	700
1420	600	550	1500	784	641	415	700
1703	500	450	1783	802	655	424	700
1703	600	550	1783	940	768	498	900

* hauteur totale yc thermostat

Chrome - droit et cintré

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique			Élément chauffant watt
				$\Delta T50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T42.5^{\circ}\text{C}$	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	
690	500	450	770	214	176	114	200
690	600	550	770	251	206	134	300
1110	500	450	1190	353	288	186	300
1110	600	550	1190	416	339	219	500
1420	500	450	1500	457	372	239	500
1420	600	550	1500	541	440	282	500
1703	500	450	1783	544	442	282	500
1703	600	550	1783	644	523	334	700

* hauteur totale yc thermostat