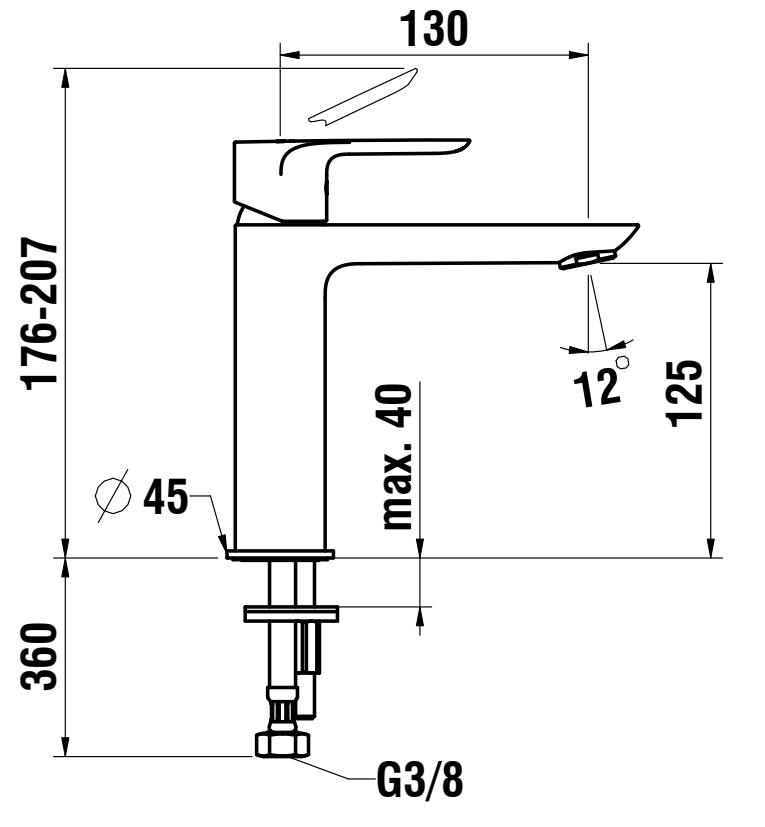
130
176-207
12°
125
max. 40
∅ 45
360
G3/8